


SUUNNITTELUKOHDE

Suunnittelukohteena oleva maantien 9452 (Räisäläntie) kävely- ja pyöräilytie sijaitsee Kemijärven kunnan Suomulla noin 42 km Kemijärven keskusta kaakkoon.

Kävely- ja pyöräilytien suunnittelujakso sijaitsee Suomen matkailukeskuksessa ja sen alkupää on Usvakummuntien liittymässä ja loppupää valtatie 5 (Kuusamontien) liittymässä. Suunnittelujakson kokonaispituus on noin 1,3 km.

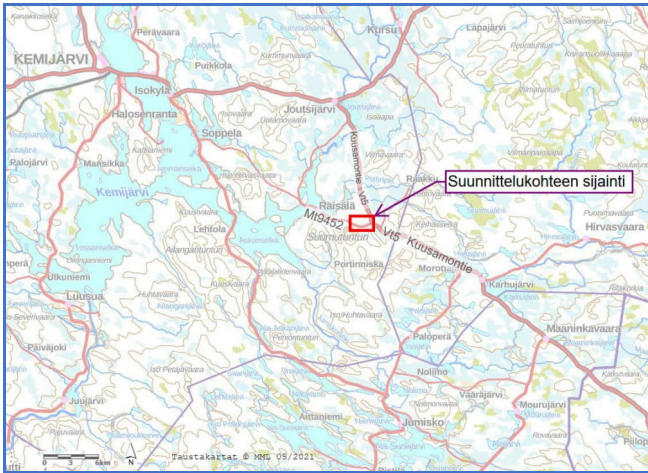

MAANKÄYTTÖ

Suomen matkailukeskuksen ydinalue on Suometunturin hiihtokeskus, Hotelli Suometunturi ja Arctic Circlehotelli. Matkailukeskuksen läpi kulkevan maantien 9452 (Räisäläntie) molemmiin puolin rakennetut lomarakennukset ja talousrakennukset sijoittuvat kehämäisesti ydinalueen ympärille.

Kylän läpi kulkee jonkin verran myös raskasta liikennettä.

LIKENNEMÄÄRÄT

Suunnittelualan maanteiden nykyiset (KVL 2019) ja ennustetilanteen (v. 2040) liikennemäärät ovat seuraavat:

ajankohta	KVL 2019		Ennuste v. 2040	
	Kaikki ajon/vrk	Raskaat ajon/vrk	Kaikki ajon/vrk	Raskaat ajon/vrk
Vt5 Kuusamontie Räisäläntien (mt9452) liittymän kohdalla	528	79 (15 %)	587	90 (15 %)
Mt 9452 Räisäläntie Kuusamontien liittymästä itään	106	12 (11 %)	144	16 (11 %)

Liikennemäärän kasvuennuste vuoteen 2040 perustuu Väyläviraston vuonna 2018 laatimiin valtakunnallisiin enne-ennusteisiin (57/2018).

ONNETTOMUUKSET

Tieliikenneonnettomuustilaston mukaan Räisäläntien (mt9452) suunnittelualueella ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia viimeisten viiden vuoden aikana (v. 2016–2020).

PUUTTEET JA ONGELMAT

- kapea maantien poikkileikkaus, minkä johdosta puutteelliset kevyen liikenteen olosuhteet

TOIMENPITEET

Hankkeeseen sisältyy seuraavat toimenpiteet:

- Kävely- ja pyöräilytien rakentamisen Räisäläntien varteen välille Usvakummuntie – valtatie 5 noin 1,3 km matkalle
- Räisäläntien (mt9452) valaistuksen uusiminen Usvakummuntien ja valtatie väliselle tieosuudelle
- valaistuksen rakentaminen valtatielle 5 maantien 9452 liittymäalueelle
- Vt5 (Kuusamontie) ja Mt9452 (Räisäläntie) liittymäalueen pientareiden leventämisen nykyisille linja-autopysäkeille.

KUSTANNUSARVIO

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 415 500 €, laitteiston siirtokustannukset 54 500 €, lunastuskustannukset 20 000 €. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 490 000 € (alv. 0% maku-indeksi 117,6 (2/2022) 2015=100).

HANKKEEN VAIKUTUKSET

- + kevyen liikenteen olosuhteet ja liikenneturvallisuus paranevat
- + matkailukeskuksen viihtyvyys paranee
- + valaistuksen rakentaminen lisää turvallisuutta Vt5 liittymäalueella ja Räisäläntiellä välillä Usvakummuntie – valtatie 5

HANKKEEN TILANNE, TOUKOKUU 2022

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 toukokuussa. Tämän jälkeen tiesuunnitelma asetetaan nähtäville ja lähetetään hallinnollisen käsittelyyn. Suunnittelua jatketaan hankkeen rakennussuunnitelman laatimisella.

Hankkeella ei rahoitusta, minkä johdosta hankkeen toteutusajankohta on auki.